


超级终端设置

本光盘中所有带串口的程序都可以通过 Windows 超级终端来测试，以下是超级终端的设置：

1.开始——>附件——>通讯——>超级终端，之后会弹出一画面：

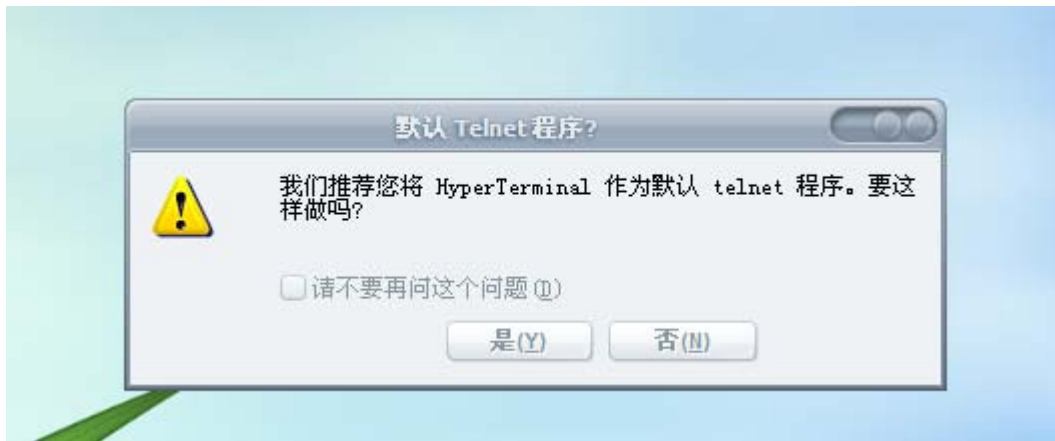

2. 选择“否”，之后会弹出如下画面：



3. 选择一个喜欢的图标，然后在名称中出入“红牛开发板”点击“确定”，弹出画面：




4. 在“连接时使用”这项中选择 COM 口，至于 COM 哪个端口和自己电脑有关，不清楚的可以打开设备管理器查看：



5.点击第三步“确定”之后，弹出如下画面：



6.波特率选择“115200”，“数据流控制”选择“无”，其他默认，点击“确定”，一个超级终端就设置完成；为了以后方便使用，可以将超级终端保存到我的桌面，如下图所示：

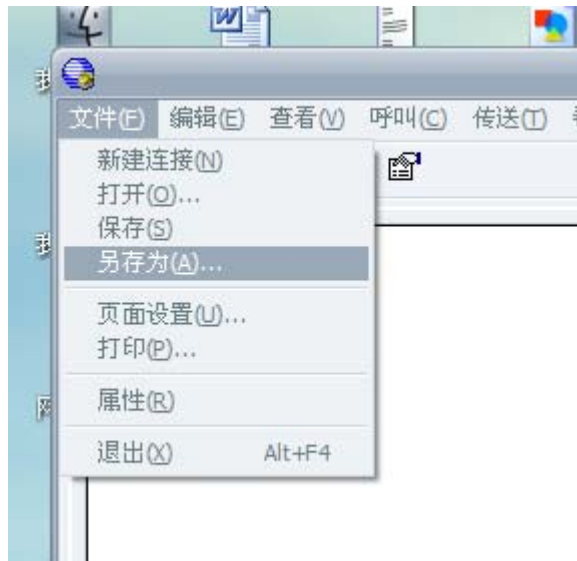

注意：一般使用超级终端是最好先插上串口线，然后打开超级终端；不用串口线的时候最好是先断开超级终端然后再拔掉串口线